


CENTRO DE MECANIZADO PINNACLE LV105

Ref: 060228

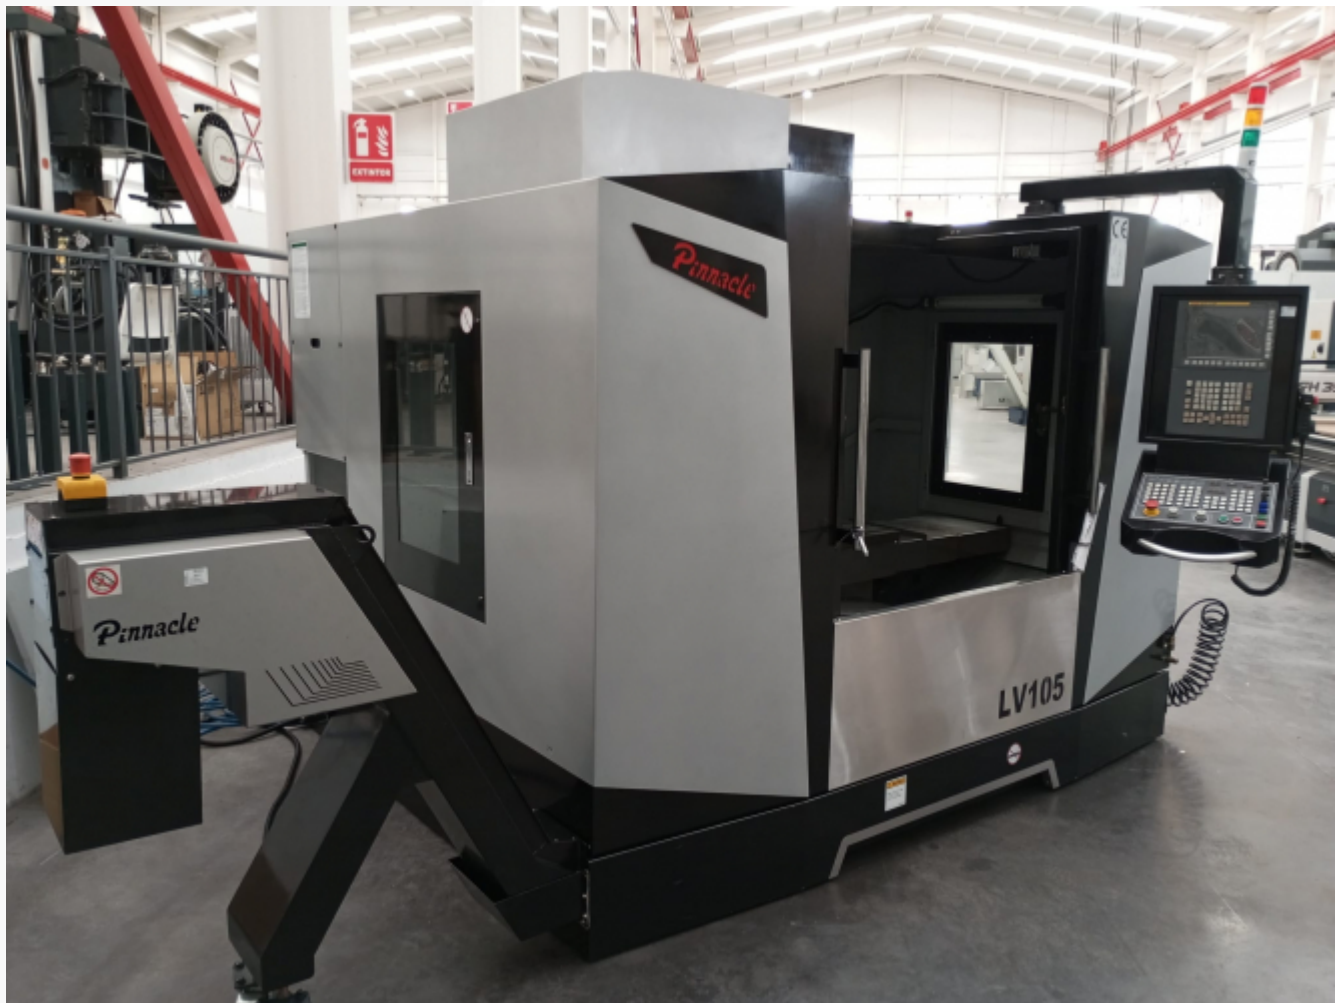

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

MODELO	LV105
CONTROL	FANUC 0i-MF
DIMENSIONES DE LA MESA	1200X510
RECORRIDOS X, Y, Z	1020X560X560
CONO	BBT-40
RPM CABEZAL	12000
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	Sí
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	24 POSICIONES
EXTRACTOR DE VIRUTAS	SI
AÑO	2016
MEDIDAS EXTERIORES	2600X2650X2280

Imágenes



- LV102 recortado ANZ 1020560900
- CV FANUC G-MP
- Pantalla color TFT 10.4"
- Paquete A con funciones (paquete mecanizado PSC)
 - AI IASD CC (con 200 bloques de lectura admitida)
 - Control de suavidad
 - ARV3 control
 - Selección de condiciones de mecanizado
 - Manual Guide
- Válvula electrónica
- Interfaz RS232
- Motor principal FANUC β2 (11V 15.4kW)
- Servomotores ejes FANUC β23 (3.0 kW)
- Cabezal refrigerado
- Cans 557-AG, 12.000 rpm
- Atención de herramientas de 24 posiciones con cambiador de doble brazo, atención Random
- Contrapeso automático del cabezal
- Dientes lineales de molinos en los tres ejes
- Protecciones telescópicas en los tres ejes
- Lubricación automática
- Sistema de refrigeración
- Refrigeración circular en el husillo principal más lanzas de taladrina + lanza de aire
- Taladrina a través de la herramienta 20 bar
- Extractor de virutas tipo cadena
- Separador de virutas / taladrina
- Desconexión automática
- Preparación 4º eje (sin regulador ni motor)
- Luz de trabajo y de estado de máquina
- Pluma de aire + pulido de refrigerante
- Duplex de corte

